

Тема : Послідовність заправки нижньої нитки в шпульний ковпачок. Заправка нижньої нитки.

Послідовність заправки нижньої нитки в шпульний ковпачок.

- вставте шпульку намотаною ниткою в шпульний ковпачок.
- заправити нитку в прорізь шпульного ковпачка і під притиснуту пружину, залишив вільний кінець довжиною 10см.
- встав шпульний ковпачок в човниковий пристрій.

Інструкційна карта Заправка нижньої нитки.


Послідовність виконання:

- 1.Перевірити положення голки на швейній машині. Вона повинна бути у верхньому крайньому положенні.
- 2.Встановити шпульку з намотаною ниткою в шпульний ковпачок.
- 3.Притримувати шпульку пальцем лівої руки, затягнути нитку в косий проріз і протягнути під пластинчасту пружину.
- 4.Відсунути засувну пластину швейної машини.
- 5.Заправлений шпульний ковпачок вставити на стержень в шпульному гнізді.
- 6.Закрити засувну пластину.
- 7.Винести нижню нитку наверх.

Для цього лівою рукою притримати кінець верхньої нитки, а правою-обертати махове колесо на себе, щоб голка увійшла в отвір голкової платини і вийшла з нього (голка повинна знаходитись у верхньому крайньому положенні). Після цього протягнути лівою рукою верхню нитку-у отвір в голковій пластині повинна з'явитися петля, утворена нижньою ниткою.

Петлю витягнути.

- 8.Кінці обох ниток віднести за лапку.

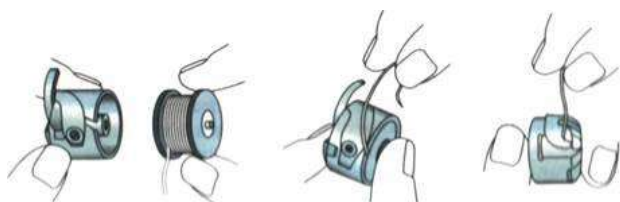

Заправка нижньої нитки

- ❖ Вставте шпульку намотанною ниткою в шпульний ковпачок.
- ❖ Заправте нитку в прорізь шпульного ковпачка і під притиснуту пружину, залишив вільний кінець довжиною 10 см.
- ❖ Вставте шпульний ковпачок в човниковий пристрій.
- ❖ Інструкційна карта № 1